

# INONDÉ DE LUMIÈRE

Éléments entièrement vitrés weinor



# SYSTÈMES DE VITRAGE weinor – transparents, montage ultérieur possible, multi-fonctionnalité

weinor est un spécialiste reconnu qui propose d'élégants éléments entièrement vitrés, en version coulissante ou pliable. Ces éléments offrent une protection optimale contre les intempéries tout en permettant des transitions fluides de l'intérieur vers l'extérieur.



## **La paroi coulissante en verre w17 easy**

Grâce à la technique de ferrures de haute qualité, c'est un jeu d'enfant de faire glisser la paroi coulissante weinor, elle peut également être verrouillée si besoin. Elle sert de protection contre le vent et les intempéries pour terrasses, balcons et pavillons, et peut servir aussi à séparer des pièces. La paroi s'adapte à différents types de toitures et le vitrage avec système de coulissement sans cadres verticaux offre une transparence maximale.



## **Paroi tournante coulissante confort w26-c**

La paroi tournante coulissante confort de weinor est la solution élégante de protection contre le vent et les intempéries, pour avoir des loggias et des balcons particulièrement lumineux. Elle se coulisse facilement et se plie pour être placée sur le côté en position arrêt. Elle peut être installée sur des toits de terrasse existants quand la statique le permet.



Couleur d'armature WT 029/80077



## Simplicité de maniement

Il n'existe pas plus simple – la technique de ferrures de première qualité est un dispositif permettant le déplacement facile de la paroi coulissante en verre weinor et le verrouillage si nécessaire.




reddot award 2017  
winner



# LA PAROI COULISSANTE EN VERRE w17 easy

## Points forts et variantes

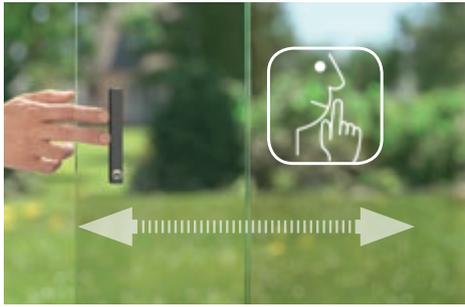

### Soft-Closing-System

La paroi coulissante en verre w17 easy est équipée de série du nouveau Soft-Closing-System. Il permet un mouvement très facile et silencieux du vantail vitré. Le système est équipé de roulettes en acier inoxydable

haute qualité et de rails de guidage. De plus, tous les entraîneurs de vantaux sur les positions finales et profilés de raccord au mur sont équipés d'amortisseurs plus souples. Il y a aussi deux options.



### Option de fermeture assistée

elle permet à l'élément en verre de se fermer à la manière d'un

tiroir de cuisine. Le tirer légèrement facilite la fermeture.



### Option d'arrêt

weinor a conçu l'option d'arrêt pour simplifier l'ouverture des éléments vitrés. Elle freine

l'ouverture et fixe le vantail vitré en toute sécurité en position finale.



### CleanCase® intelligent pour un nettoyage facile du rail

Le nouveau rail au sol standard dispose d'un CleanCase® pratique – élimination facile des saletés avec une balayette ou un chiffon.

- Drainage fiable vers l'extérieur



### Possibilité de montage ultérieur pour la quasi-totalité des toits de terrasse

En tant que structure verticale, la paroi coulissante de weinor peut s'installer sous la quasi-totalité des toits de terrasse ainsi que sous de nombreuses autres toitures.

- Aucun coût supplémentaire pour les adaptations statiques
- Profilés weinor adaptés permettant un montage ultérieur facile
- Nettoyage facile grâce à l'accès depuis l'extérieur


- Extension du toit de terrasse weinor Terrazza en Oasis de verre



Système coulissant à la française – ouverture des deux côtés, fermeture au milieu.



Structure simple – ouverture d'un ou des deux côtés, fermeture vers la gauche et/ou vers la droite.

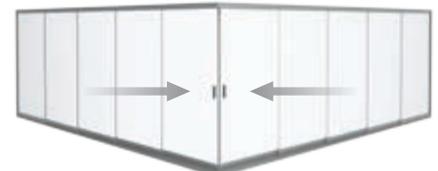

Installation à angle – angles entièrement vitrés sans cadre pour les balcons ou loggias, par ex.



Couleur d'armature WT 029/90147

## Éléments entièrement vitrés pour balcons et loggias

Si vous souhaitez utiliser votre balcon par vents et marées, weinor a les solutions qu'il vous faut. Le système idéal pour les balcons et les loggias est la paroi coulissante confort. Elle est appréciée pour sa manipulation et son utilisation faciles.

# PAROI TOURNANTE COULISSANTE CONFORT w26-c

## Points forts et variantes



### Coulissement facile et rangement par rotation pour un gain de place

La paroi coulissante tournante confort montée sur un rail de guidage étroit est adaptée à la majorité des garde-corps de balcon existants.

Les vitres se coulisent tout simplement sur le côté ou se poussent autour de l'angle, en position d'arrêt, pour assurer un faible encombrement.



### Coulissement autour des angles – pour un panorama totalement dégagé

Les vitres de la paroi tournante coulissante confort peuvent être ouvertes complètement autour

des angles. Sens d'ouverture sur demande vers la droite, vers la gauche ou dans les deux sens.



### Possibilité de montage ultérieur – idéal pour les balcons et les loggias existants

La paroi coulissante tournante confort est un «système suspendu» et ne sollicite donc pas le garde-corps du balcon.


Elle convient particulièrement à la pose ultérieure sur les balcons et les loggias.




### Vitrage de balcon optimal – pour une parfaite sensation de liberté

Sur la paroi tournante coulissante confort, les vitres sont coulissées le long du mur et tournées dans la position d'arrêt. La baie vitrée est donc complètement ouverte pour


une parfaite sensation de liberté. Par ailleurs, les vitres extérieures sont aisément accessibles dans cette position, ce qui est optimal pour un nettoyage facile.



Système coulissant à la française – ouverture des deux côtés, fermeture au milieu.



Structure simple – ouverture d'un ou des deux côtés, fermeture vers la gauche et/ou vers la droite.



Installation à angle – angles entièrement vitrés sans cadre pour les balcons ou loggias, par ex.



BiConnect  
Simplement intuitif.



Couleur d'armature WT 029/70786 | Motif 3-716



En alternative, vous pouvez commander tous vos stores et votre système de terrasse avec RTS ou io-homecontrol® de **somfy**.

## Plus de confort grâce à des solutions intelligentes

Vous voulez piloter l'éclairage, le système de chauffage ou le store de terrasse, depuis votre transat, en appuyant sur un bouton ? Le store doit s'escamoter en cas de vent ou de pluie, même en votre absence ? Alors BiConnect de weinor est pour vous la solution idéale. Des télécommandes simples à utiliser, avec ou sans écran, envoient le signal radio même en présence de façades en métal et de couches d'isolation épaisses. Avec l'application BiEasy, il est également possible de commander avec une tablette ou autre appareil mobile.

## ACCESSOIRES et COMMANDE – Confort et sécurité



### Chauffage Tempura – 2 variantes pour chaque style de vie

Deux variantes sont disponibles: le Tempura classique dans une forme arrondie et le nouveau Tempura Quadra aux lignes carrées. Ces systèmes compacts s'harmonisent à toute architecture et à tout style de vie.

La chaleur des rayons infrarouges est ressentie immédiatement après la mise sous tension. Il n'est plus nécessaire de préchauffer longtemps comme avec d'autres systèmes de chauffage (par ex. radiateurs à ondes moyennes).



### Barre lumineuse LED / Design / 3Spot

La barre lumineuse vous permet de prolonger la durée d'utilisation de votre toit de terrasse, jusque tard le soir. Vous pouvez choisir entre des barres lumineuses montées au mur ou montées sur les supports de toit.

- Durée de vie de 30 000 heures

- Lentilles en verre spéciales, pour un éclairage chaud et convivial
- Rendement énergétique particulièrement élevé
- Intensité lumineuse radiocommandable avec BiConnect
- Boîtier de la barre lumineuse de la couleur du toit de terrasse



### Capteurs soleil, vent et pluie BiSens

Des capteurs météo déploient automatiquement votre store par temps ensoleillé et l'escamotent en cas de vent et de pluie, en option:

- Capteur soleil
- Capteur soleil et vent (également disponible avec fonctionnement à l'énergie solaire)
- Capteur soleil/vent/pluie

# 47 couleurs RAL standard



# Plus de 200 **COULEURS** **D'ARMATURE** actuelles

*Le fabricant de peinture s'emploie à garantir la stabilité de la couleur. Toutefois, depuis l'interdiction d'ajouter des métaux lourds dans les colorations, il est impossible d'exclure une décoloration, en particulier pour la teinte rouge feu (RAL 3000). D'importantes divergences de couleur sont possibles en raison des techniques d'impression.*

Fiabilité maximale en termes de couleurs – weinor propose plus de 200 couleurs différentes pour les structures. Vous avez ainsi le choix parmi différentes nuances qui s'harmoniseront avec l'architecture existante.

RAL 8003  
Brun argile

RAL 6012  
Vert noir

RAL 1002  
Jaune sable

RAL 1015  
Ivoire clair

RAL 1003  
Jaune de sécurité


## **Des couleurs identiques – pour que tout s'accorde parfaitement**

C'est dans son propre atelier que weinor applique le revêtement par poudrage, ce qui garantit une uniformité maximale des couleurs et un degré de brillance identique pour les différents produits weinor.

## **Faites votre choix parmi une multitude de couleurs de qualité supérieure:**

- 47 couleurs de structure RAL standard, brillant satiné
- 9 couleurs tendances de vérandas résistantes et anti-rayures dans une structure élégante (standard)
- plus de 150 autres couleurs RAL


## **9 couleurs tendance de vérandas**

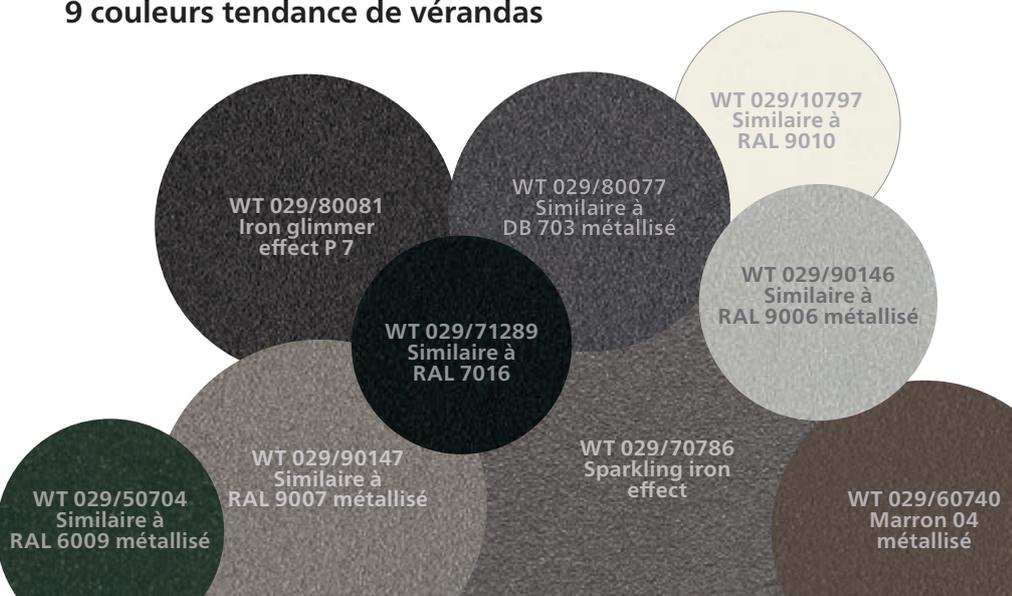



# Design avec mention spéciale

Qu'il soit immuablement classique ou qu'il présente des lignes pures et modernes, chaque extérieur se garde bien mieux et plus longtemps avec un produit weinor. De nombreux prix du design confirment notre parti pris pour une conception de qualité :

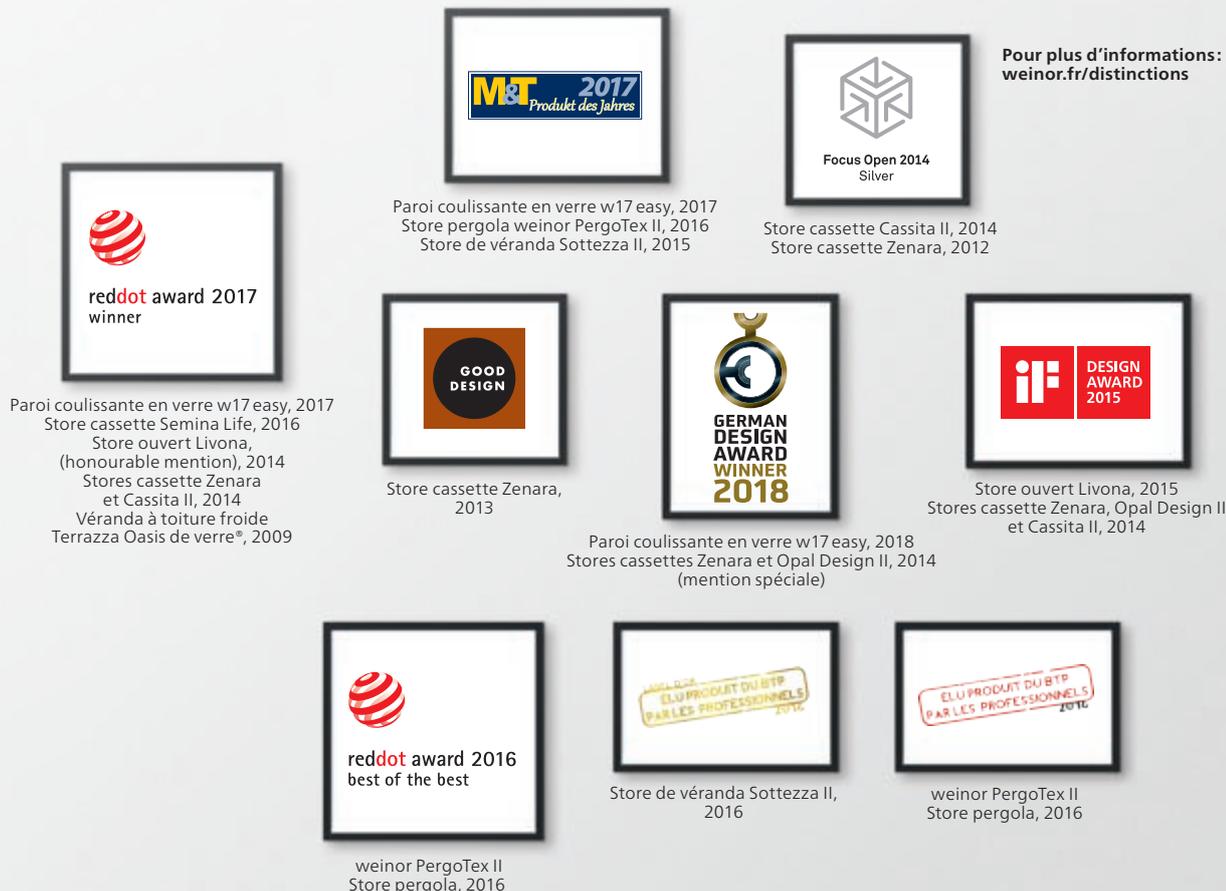

Pour plus d'informations: [weinor.fr/distinctions](http://weinor.fr/distinctions)

## La meilleure qualité weinor sans équivoque



**Une force d'innovation vivante** – des améliorations en permanence  
**Qualité contrôlée weinor** – processus de fabrication certifiés, normes les plus strictes  
**Durabilité et responsabilité** – normes environnementales strictes et contrôles réguliers



**Certificat d'authenticité weinor**  
 Chaque produit weinor est livré avec un certificat d'authenticité. Demandez-le à votre partenaire spécialisé.



**Remarques importantes:**  
**Propriétés de toiles:** Les toiles de store weinor répondent aux exigences strictes sur la qualité et sont fabriquées avec la dernière technique de production. Cependant, il peut y avoir des imperfections telles que des plis, ondulations au niveau de la couture et des ourlets, une surtension au niveau des ourlets ainsi que des alvéoles. Elles n'ont aucun effet sur la qualité et la durée de vie et ne peuvent faire l'objet de réclamation.

Pour plus d'informations: [www.weinor.fr/proprietes\\_de\\_toiles](http://www.weinor.fr/proprietes_de_toiles)

**Les stores et les stores de vérandas:** doivent être enroulés en cas de pluie et de vent – risque de formation de poches d'eau! Les toiles qui ont pris l'humidité peuvent présenter des plis prononcés dus à l'enroulement. C'est pourquoi, vous devriez les déployer à nouveau quand la météo s'améliore pour les faire sécher.

**Couleurs de structure:** en fonction de la couleur commandée pour le cadre, nous fournissons toutes les petites pièces, ainsi que la manivelle et l'engrenage, en noir (similaire à RAL 9005), en blanc (similaire à RAL 9016) ou en gris (similaire à weinor 7319).  
**Toits de terrasse et Oasis de verre:** adressez-vous à un partenaire spécialisé qualifié pour vous informer sur les causes de la formation de condensation ainsi que des éventuels bruits de craquement, (et pour savoir comment les éviter dès le stade de la conception).

# SYSTEMES DE VITRAGE




La paroi coulissante en verre w17 easy			
	 Structure simple	Installation ouvrant à la française	Installation à angle
			
<b>Technologie</b>			
Largeur max. de l'installation	6.600 mm	10.000 mm	Combinaison des structures simples et systèmes à la française
Hauteur max. de l'installation	2.600 mm	2.600 mm	2.600 mm
Nombre max. de vantaux	2 – 5	4 – 10	2 – 10 de chaque côté
Type d'ouverture	Coulissement parallèle		
Type de verre (verre de sécurité simple vitrage ESG)	6 mm, 8 mm, 10 mm (satiné en option)		
Compensation de hauteur standard	0 mm / – 25 mm	0 mm / – 25 mm	0 mm / – 25 mm
Rail de sol universel 26 mm de haut avec CleanCase®. En option avec trous de drainage (sans CleanCase®). Le CleanCase® n'est pas possible à l'angle formé par 2 parois en verre	●	●	●***
Rail au sol plat, 13 mm, passage handicapé	○	○	○
Type de rail de guidage	2 à 5 voies, profondeur d'installation de 50 mm à 110 mm, encastré ou posé sur le dessus		
Utilisation de l'intérieur avec dispositif de verrouillage de l'intérieur	●	●	●
<b>Design</b>			
47 couleurs standard et 9 couleurs tendance de vérandas	●	●	●
Plus de 150 autres couleurs RAL	○	○	○
Autres couleurs structurées	○	○	○
<b>Accessoires</b>			
Profilés d'étanchéité de fente	○	○	○
Utilisation de l'extérieur	○	○	○
Serrure avec pêne à crochet	○	○	○ (non faisable à l'angle à 90° de 2 parois en verre)
Serrure supplémentaire pour le vantail de passage	—	—	—
Dispositif de verrouillage standard supplémentaire sur le vantail fixe	○	○	○
Cadre latéral/profilé de compensation	—	—	—
Profilé de raccord mural	○	○	○
Profilés à brosse	○	○	○
Profilé de compensation de hauteur, en option	—	—	—
Test heat soak	○	○	○
Poignées en acier inoxydable V2A	—	—	—
Poignée en aluminium dans la couleur de l'installation	●	●	●
Poignées en acier inoxydable V4A	○	○	○
Poignée cuvette en acier inoxydable V4A	○	○	○
Soft-Closing-System	○	○	○
Option de fermeture assistée (PRM indispensable)	○	—	○
Options d'arrêt (PRM indispensable)	○	○	○

# Avantages produit détaillés

● standard ○ en option — non disponible



## Paroi tournante coulissante confort w26-c

	Structure simple	Installation ouvrant à la française	Installation à angle (90° et 135°)
			
	8.000 mm*	16.000 mm*	Combinaison des structures simples et systèmes à la française (angles dans les coins de 90° et 135°)
	2.400 mm*	2.400 mm*	2.400 mm
	max. 10	max. 20	2–10 de chaque côté
	en standard vers l'intérieur, sur demande ouvrant vers l'extérieur sans supplément de prix		
	8 mm, 10 mm (satiné en option)		
	Standard: sans   En option: + 4 mm / – 6 mm		
	—	—	—
	—	—	—
	1 rail, profondeur d'installation 50 mm, encastré ou posé sur le dessus		
	●	●	●
	●	●	●
	○	○	○
	○	○	○
	○	○	○
	○	○	○
	○	○	○
	○	○	○
	—	—	—
	15 mm	15 mm	15 mm
	—	—	—
	—	—	—
	+ 4 mm / – 6 mm (réglage fixe)		
	○	○	○
	●	●	●
	—	—	—
	○	○	○
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—



Page de couverture : Couleur d'armature WT 029/90147  
Dernière page : Couleur d'armature WT 029/70786 | Motif 3-716

Sous réserve de modifications techniques et de modifications de la gamme des produits.  
Des divergences de couleur sont possibles en raison des techniques d'impression.



Découvrez les produits weinor en direct !

Votre spécialiste weinor se fera un plaisir de vous conseiller: